

Sala koncertowa w Szanghaju

(były teatr Nanking)

Szanghaj/Chiny

Wibroizolacja pod
widownią


Inauguracja: 2004



Podłoga pływająca:

Wzmocniona płyta betonowa
posadowiona na wibroizolatorach w celu
wyliminowania drgań posadzki.

- ◆ Całkowite obciążenie 9600 kN
- ◆ Ilość wibroizolatorów 24
- ◆ Częstotliwość własna 3,5 Hz

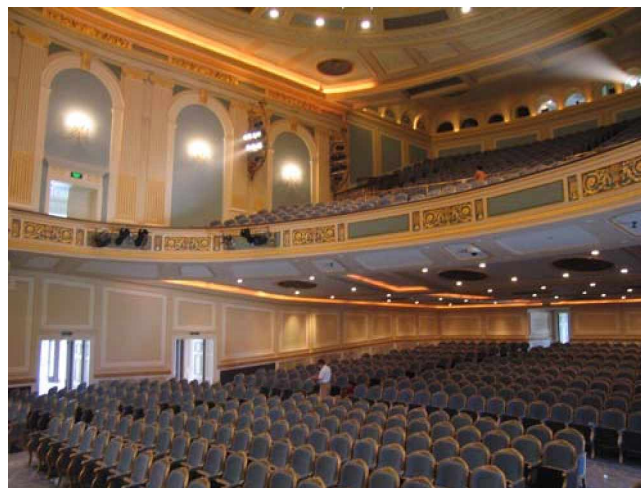

Zastosowane wibroizolatory:

Wibroizolatory GERB typu GP

Zalety:

- ◆ Łatwa instalacja
- ◆ Możliwość dopasowania
- ◆ Precyzyjne poziomowanie
- ◆ Nie wymaga konserwacji

Klient:

Enerpac

Właściciel:

Miasto Szanghaj

