

Het Paard

Haga / Holandia

Wibroizolacja Live Rock Centre położonego w sąsiedztwie budynku mieszkalnego.

Inauguracja: 2004

Podłoga pływająca:

Dwa izolowane pomieszczenia (sala taneczna i kino) za pomocą wibroizolatorów GERB. Instalacja na ścianach oraz na kolumnach.

- ◆ Powierzchnia 334 m²
- ◆ Grubość płyty 200 mm
- ◆ Ilość wibroizolatorów 304
- ◆ Częstotliwość drgań własnych 4-5 Hz

Typ wibroizolatorów:

Typ PF

Zalety

- ◆ Łatwa instalacja od góry
- ◆ Precyzyjne poziomowanie
- ◆ Nie wymaga konserwacji

Architekt:

OMA Rem Koolhaas

Właściciel:


Miasto Haga



Centrum Rock




Wibroizolacja kina

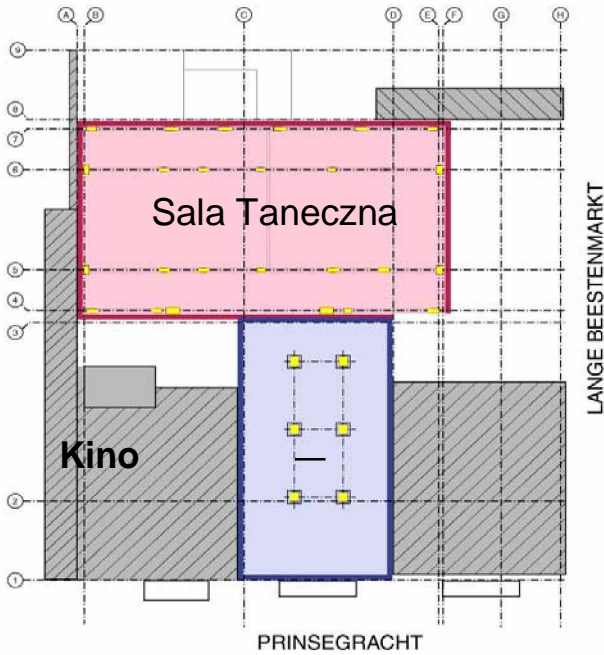

Budowa centrum



Wibroizolacja sali tanecznej

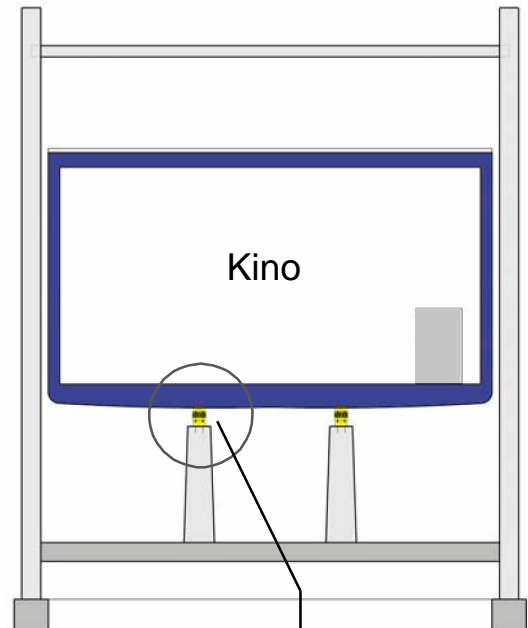

Instalacja wibroizolatorów



Wibroizolatory w przebieralni